


QUADRAGARD®-Trilock

Dreipunkt-Schwenriegelschloss zur sicheren Verriegelung von Rohrrahmentüren.

Rohrrahmentüren mit Aluminium- oder Stahlrahmen (Profilrohrrahmentüren) weisen bauartbedingt erhebliche Sicherheitsmängel auf. Der eingeschränkte Platz im Türprofil erlaubt nur den Einbau von eintourigen Schlössern deren Riegeleingriffstiefe in der Zarge oft nur 5 bis 6 mm beträgt. Zusammen mit dem relativ nachgiebigen Rahmen lassen sich die Türen sekundenschnell aufdrücken. Das Problem ist bekannt, seit es Türen dieser Bauart gibt. Dies wiegt um so schwerer, da vorwiegend Geschäfts- und Ladeneingänge, Eingänge in Verwaltungsgebäude und Mehrfamilienhäuser mit Türen solcher Bauart ausgerüstet werden. QUADRAGARD®-Trilock macht Profilrohrrahmentüren sicher. Drei Schwenriegel oder Kombinationen mit Schubstangen, halten die Tür im geschlossenen Zustand in der Türzarge fest. Der Schwenkmechanismus der Riegel erlaubt eine Eingriffstiefe bis zu 29 mm, also das Mehrfache eines herkömmlichen Schlosses. Die Tür ist nicht nur im Schlossbereich, sondern über die ganze Höhe gesichert. Ein Aufdrücken oder Aufwuchten ist praktisch unmöglich.

Das QUADRAGARD®-Trilock Schwenriegelschloss ist im Türprofil eingebaut, sieht somit von aussen wie ein ganz normales Schloss aus und ist auch so zu bedienen.

QUADRAGARD®-Trilock kann mit wenig Aufwand in fast jeder Profilrohrrahmentür eingebaut oder nachgerüstet werden.

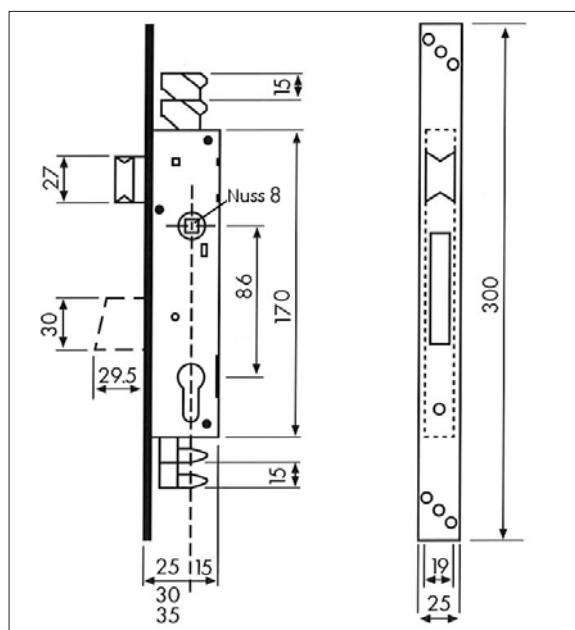



Funktionsprinzip

QUADRAGARD®-Trilock wird mit handelsüblichen Schlosszylindern angetrieben. Mit einer einzigen Schlüssel-drehung werden gleichzeitig das Hauptschloss und die beiden zusätzlichen Schwenriegel oder Schubstangen betätigt. Die Tür ist somit an drei Punkten über die ganze Höhe gesichert.

Lieferumfang

- Schloss mit 3 Schwenriegeln oder Schubstangen, mit Rollfalle oder Wechselfalle
- Für die Dornmasse 30 mm und 35 mm stehen Sicherheitspanzerschilder zur Verfügung, Panzerung ein- oder beidseitig (nur für KABA-Ausschnitt). Das Europrofil ist im Dornmass 30 und 35 mm lieferbar und mit einer Sicherheitsrosette zu versehen.

Mögliche Kombinationen vom Schwenkriegelschloss mit Schwenkriegel und/oder Stangenverschlüssen

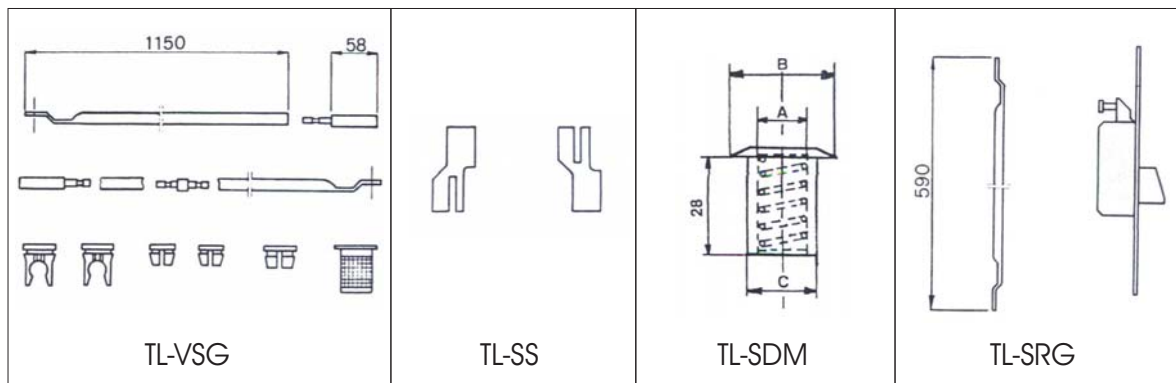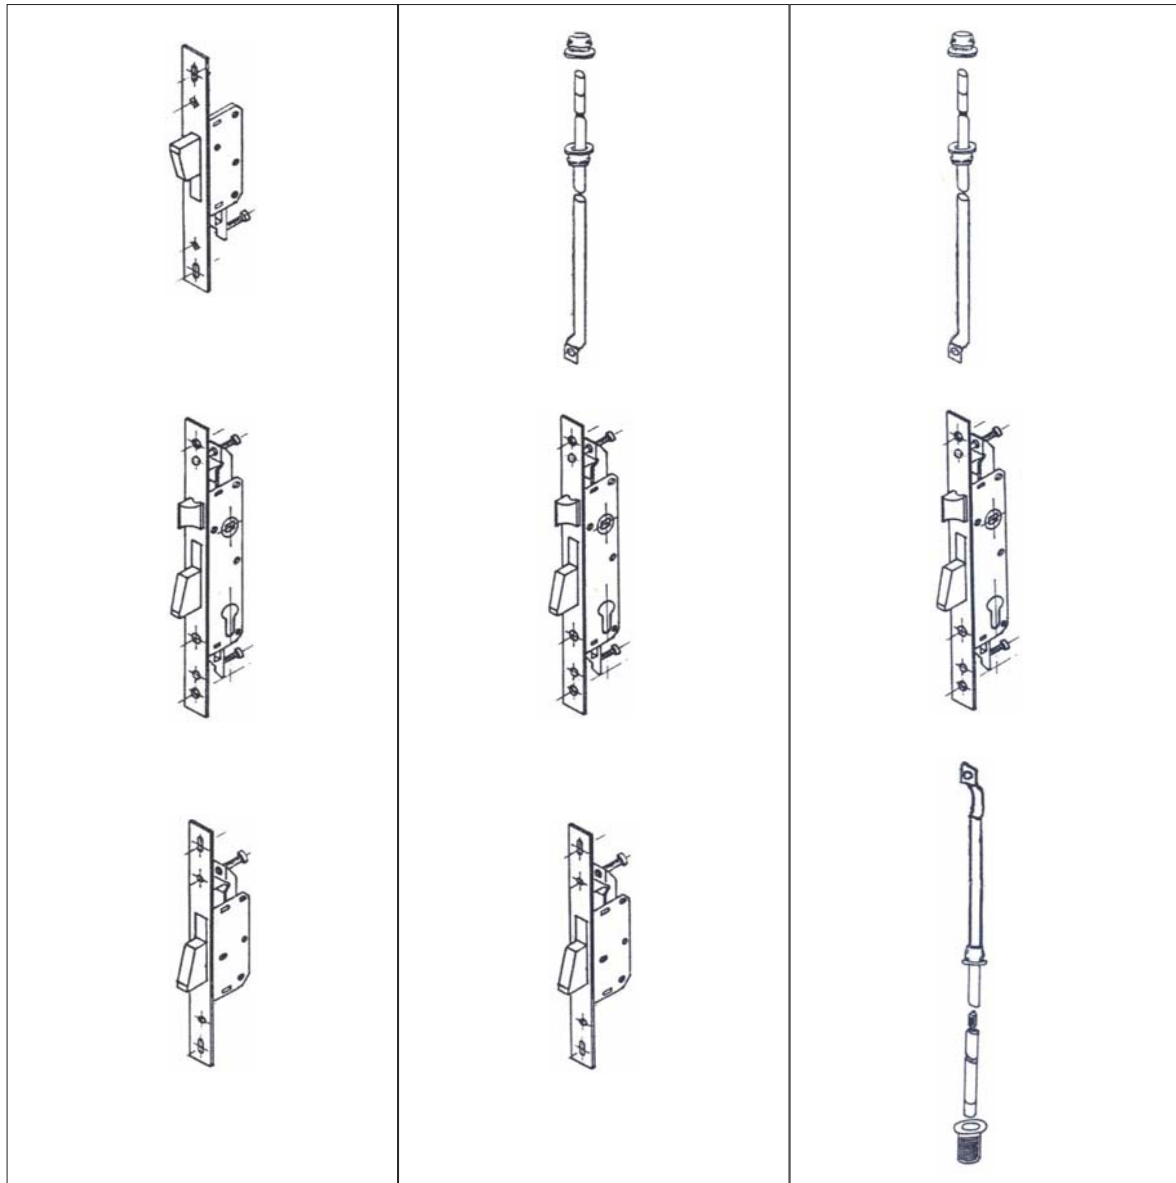

Wir beraten Sie gerne bei allen sicherheits-
technischen Fragen.

Verlangen Sie unsere vollständige Dokumentation,
wir senden sie Ihnen gerne zu.

Technische Änderungen vorbehalten